

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
 DECLARATIE DE PERFORMANTA

N° DDT /

- 02
1. Tipo, qualità: laminati a caldo in accordo con EN 10025-2:2004.
 Tipo: S275 grado: JR, JO, J2.
Marca otel, clasa de calitate: produs laminat la cald in conformitate cu EN10025-2:2004.
Marca otel: S275 clasa de calitate: JR, JO, J2.
2. Uso previsto del prodotto da costruzione: Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.

Destinat produselor utilizate in constructii: produse laminate la cald din otel pentru constructii.

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

Numele si adresa producatorului:

 Travi e Profilati di Pallanzenzo S.p.A.
 Via Sempione 7
 28884 Pallanzenzo (VB), Italia
 Tel. +3903245011 - fax +39032452705

4. NA

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione:

Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei produsului de constructii.:

2+

- 6a. Norma armonizzata: EN 10025-1:2004

Standard armonizat: EN 10025-1:2004


Organismo Notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica / Organismul notificat care a emis certificatul de conformitate pentru controlul productiei in fabrica:

N° 1608 IGQ

7. Prestazione dichiarata / Declaratie de performanta

Caratteristiche Essenziali /caracteristici esentiale	Prestazione / Performanta		Norma armonizzata, Standard armonizat
Tolleranze dimensionali e di forma / tolerante dimensionale si de forma	EN10034 : 1993	-Travi /profile HEA/B de la 100 pana la 200. HEM 100	
	EN10034 : 1993	-Travi/profile I de la IPE100 pana la IPE300.	
	EN10034 :1993	-Travi /profile HEM pana la 100.	
	EN10024 : 1995	-Travi / profile IPN de la 160 pana la 240.	
	EN10279 : 2000	-Travi ad U ed UPN/ profile U si UPN de la 140 la 300 mm.	
	EN10056-2 : 1993	--Angolari a lati uguali e disuguali con spessori sino a; / corniere cu aripi egale si inegale pana la: 35 mm	
	EU91 :1982/ DIN59200:2001	- Larghi piatti in larghezza / bare late 160 pana la 400 mm, grosime pana la 40 mm.	
BS 4-1 : 2005	-Profilati secondo BS con spessori di ala sino / grinzi si coloane BS cu grosimea talpii pana la 12 mm		
Carico di Snervamento / limita de curgere (MPa)	Tipo /grado	Spessore nominale / grosimea nominala in mm	
	Marca otel /clasa de calitate	≤ 16	>16 to ≤40
	S275JR/J0/J2	275	265
Carico di rottura / rezistenta la rupere (MPa)	Tipo /grado	Spessore nominale / grosimea nominala in mm	
	Marca otel /clasa de calitate	≥03 ≤100	
	S275JR/J0/J2	410 to 560	
Allungamento / alungirea %	Tipo /grado	Spessore nominale / grosimea nominala in mm	
	Marca otel /clasa de calitate	≥3 ≤ 40	
	S275JR/J0	23	
	S275J2	21	
Resilienza / energia de rupere la soc (rezilienta)	Tipo/grado	Spessore nominale / grosimea nominala in mm	
	Marca otel /clasa de calitate	≤ 150	
		Temperatura /temperature	KV min (joule)
	S275JR	+20	27
	S275J0	0	27
S275J2	-20	27	
Saldabilità / sudabilitatea CEV% max	Tipo /grado	Spessore nominale / grosimea nominala in mm	
	Marca otel /clasa de calitate	≤ 30	>30 to ≤ 40
	S275JR/J0/J2	0,41	0,41
Durabilità / durabilitatea	S275JR/J0/J2	NPD	

EN 10025-1:2004

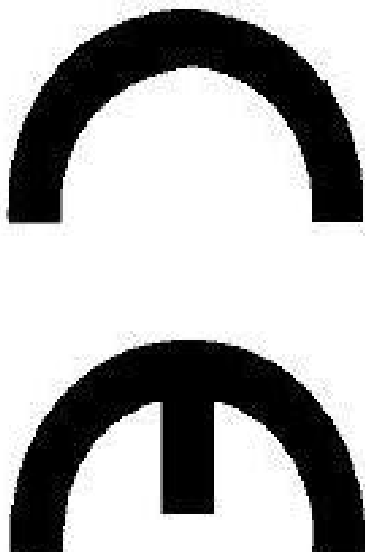

1608

Travi e Profilati di Pallanzenno S.p.A., via Sempione 7 - 28884 (VB), Italia
14
1608 CPR P166

EN10025-1:2004

Destinati ad essere ^{S275}₁₀ ⁺AR prodotti su prodotti per impieghi strutturali.

Destinate a fi utilizzate pe produsele din otel pentru constructii.

Tolerance / tolerante:

Carico di snervamento / *limita de curgere*

Carico di rottura / *rezistentia la rupere*

Allungamento / *alungirea*

Resilienza / *energia de rupere la soc*
(*rezilienta*)

Saldabilità / *sudabilitatea* CEV

Durabilità / *durabilitatea*:

: Espressamente indicati nella DoP
Indicate in mod expres in DoP

NPD